
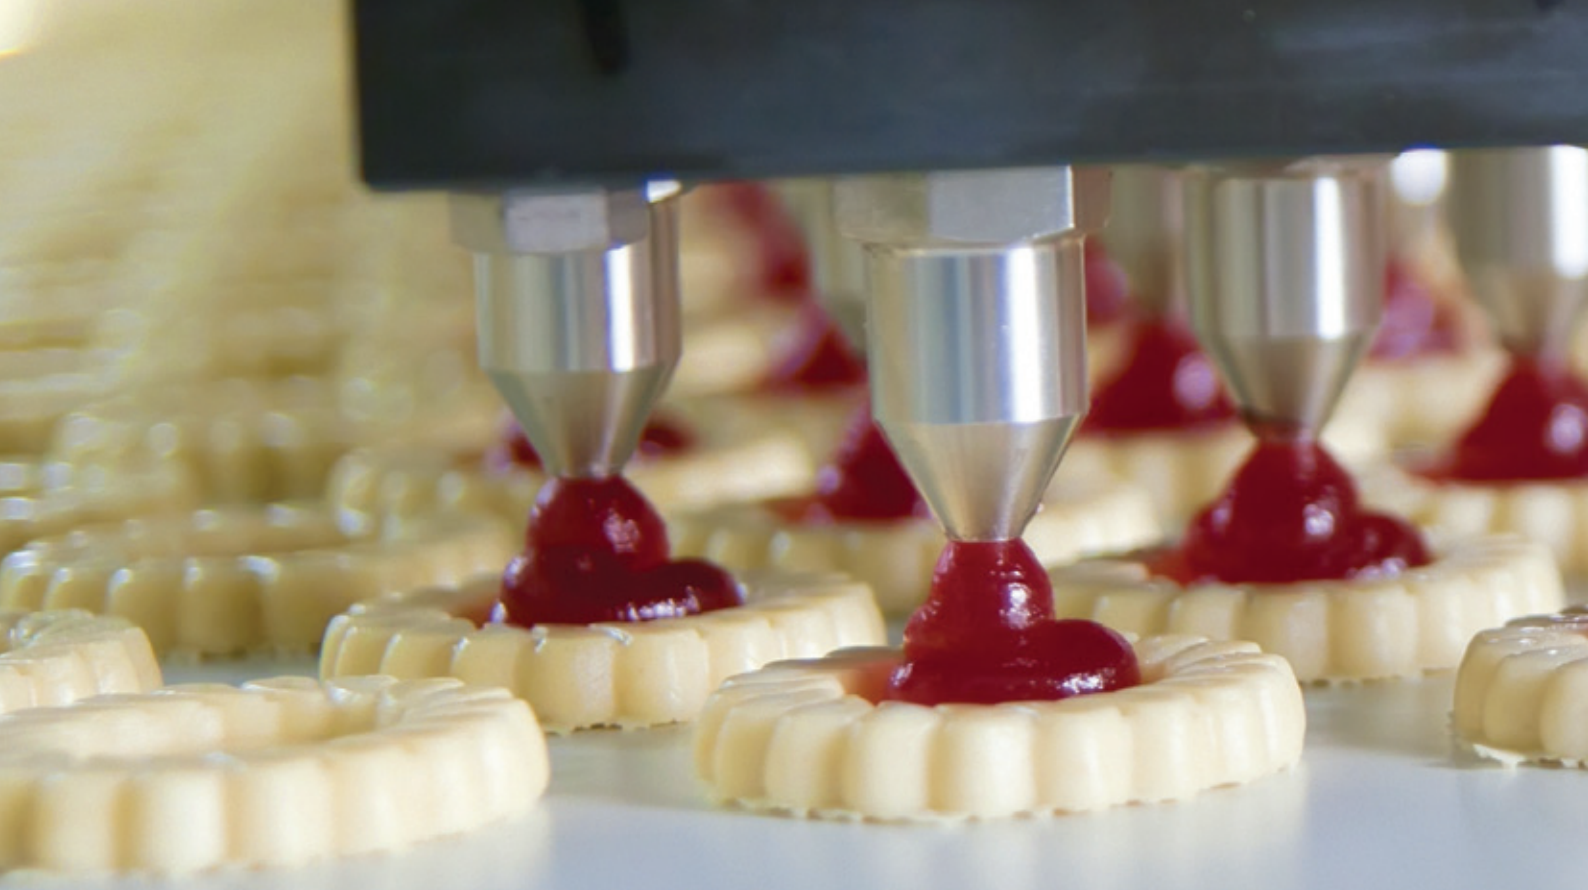


NL
BE



Food and Beverage compact

 **METAL[®]
WORK**
P N E U M A T I C



Producten voor de voedingsmiddelenindustrie en voor drinkwater Produits pour l'industrie alimentaire et pour l'eau potable



ISO 6432 roestvaststaal cilinder,
diameters 16 tot 25 mm

*Vérins en acier inoxydable
suivant la norme ISO 6432
diamètres du 16 au 25 mm*



ISO 15552 cilinder type HCR,
hoge corrosiebestendigheid,
diameters 32 tot 125 mm

*Vérins série HCR (High Corrosion Resistance)
suivant la norme ISO 15552
diamètres du 32 au 125 mm*



ISO 15552 roestvaststaal cilinder,
diameters 32 tot 125 mm

*Vérins en acier inoxydable
suivant la norme ISO 15552
diamètres du 32 au 125 mm*



Drukregelaar serie BIT voor drinkwater,
type F in 1/8" en 1/4" aansluitingen

*Régulateurs de pression pour eau
potable, BIT série F,
tarautés 1/8" ou 1/4"*



Roestvaststalen rondcilinder,
diameters 32 tot 63 mm

*Vérins ronds en acier inoxydable
diamètres du 32 au 63 mm*



Ventieleiland voor spatwater omgeving.
Serie HDM, EB 80
4 tot 16 ventielspoelen

*Ilots de distribution pour les zones
de projection, série HDM, EB 80
de 4 à 16 électrodistIBUTEURS*



Koppelingen vervaardigd uit loodvrij messing Serie F, diameters Ø 4 tot Ø 10 mm, draadaansluitingen M5 tot 1/2"
Raccords instantanés en laiton sans plomb série F, tubes du Ø 4 au Ø 10 mm, filetages du M5 au 1/2"



Opschroefkoppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvast staal, voor diameters Ø 6 tot Ø 10 mm, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"
Raccords à montage rapide en acier inoxydable AISI 316L, tubes du Ø 6 au Ø 10 mm, filetages du 1/8" au 1/2"



Koppelingen vervaardigd uit loodvrij messing Serie F-E PLUS en F-NSF PLUS, diameters Ø 4 tot Ø 10 mm Draadaansluitingen M5 tot 1/2"
Raccords instantanés en laiton sans plomb série F-E PLUS et F-NSF PLUS, tubes du Ø 4 au Ø 10 mm, filetages du M5 au 1/2"



Snelheidsregelaars vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"
Micro-régulateurs de débit en acier inoxydable AISI 316L, filetages du 1/8" au 1/2"



Koppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, voor diameters Ø 4 tot Ø 12 mm, draadaansluitingen M5 tot 1/2"
Raccords instantanés en acier inoxydable AISI 316L, tubes du Ø 4 au Ø 12 mm, filetages du M5 au 1/2"



Roestvaststaal speciaal cilinders
Vérins spéciaux en acier inoxydable



Standaard fitwerk vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"
Raccords standard en acier inoxydable AISI 316L, filetages du 1/8" au 1/2"



CERTIFICATEN / CERTIFICATIONS:

| | |
|----------------|--------|
| - CE 98/83 | - NSF |
| - CE 1935/2004 | - WRAS |
| - CE 10/2011 | - ROHS |
| - DVGW | |

